


Profi Liner in HD-Ausführung - 13.480 Flatbed

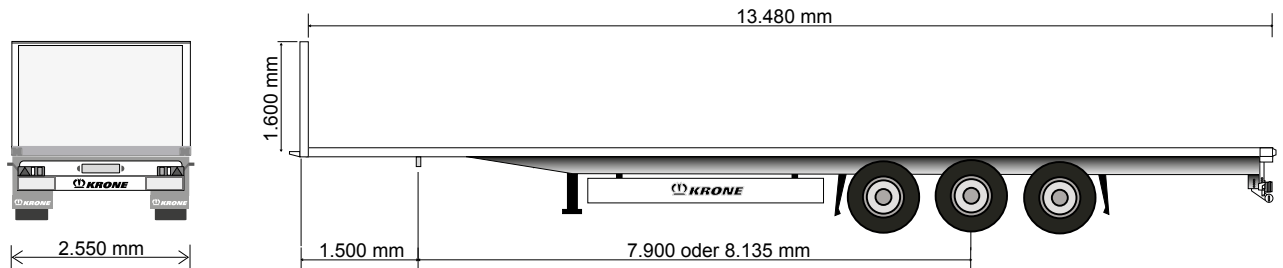

Technische Daten

Typ:	SDP 27 eLBX10-SW
Sattellast:	bis zu 16.000 kg
Achslast (technisch möglich):	27.000 kg
zul. Gesamtgewicht (technisch möglich):	bis zu 43.000 kg
Eigengewicht:	ab 6.700 kg
Nutzlast (technisch möglich):	bis zu ca. 36.300 kg
Radstand:	1.310 / 1.310 mm
Bauhöhe vorne:	225 mm
Aufsattelhöhe unbeladen:	1.150 - 1.450 mm
Länge i. L.:	13.480 mm
Breite i. L.:	2.480 mm
vorderer Überhangradius:	1.995 mm

(Abmessungen und Gewichte in Grundausstattung)

Kennen Sie schon die Services von Krone?



Informieren Sie sich:
www.krone-trailer.com/service

Technische Beschreibung:

Optionale Containerverriegelungen 1x40'; 2x 20'; 1x20' mittig bis 30t.; (Containerverriegelung nicht heckbündig)	30 mm starker, wasserfester Plattenboden, Schnittflächen rundum versiegelt; Festigkeit nach DIN EN 283, für Bodenbelastungen bis max. 7.000 kg Staplerachslast; Stahlsegmentboden (Riffelblech) oder Hartholzboden optional
mechanische Stützwinden, 2 x 12 to, halbrund mit Standplatte	ohne Verdeckgestell
wartungsarme Achsen mit Luftfederung und Scheibenbremse (430mm), ET120; mit Hub- und Senkeinrichtung, inkl. automatischer Fahrhöhenrückstellung	Stirnwand für freie seitliche Beladung (FSB), 3-teilig, angeschraubt mit stabilen Mittel- und Eckkrungen; Höhe: 1.600 mm (optional auch 1.200 mm); Stirnwand innen mit Siebdruckplatte verstärkt
Bereifung: 6-fach, Größe 385/65 R 22.5, Fabrikat nach Krone Wahl	2 Stahlrammecken hinten, Delta-Stahlrammprofil hinten quer am Heckrahmen
Reserveradhalterung optional	Vielfältige Optionen für Ladungssicherung wählbar.
Kunststoff-Radabdeckung mit entsprechender Spritzschutzeinrichtung nach EG-Richtlinie	Stahlteile stahlgestrahlt, KTL-gründiert u. pulverbeschichtet; Serien-Lackierung (einfarbig); Seiten-, Unterfahrerschutz und Beleuchtungsträger in weiß beschichtet; Achsen inkl. Radnaben in RAL 9005; Anbauteile in schwarz bzw. verzinkt, Felgen in silbernatürlicher Konturmarkierung gemäß ECE-R48
EG-Bremsanlage inkl. Fahrzeugstabilitätssystem; Federspeicher-Feststellbremse; EBS-Anlage 2S/2M, 2 Sensoren an einer Achse, Diagnose über ISO 7638-Steckverbindung (EBS-Versorgungskabel)	Zusätzlich zur Serienausstattung bieten wir vielfältige Zusatzausrüstungen auf Anfrage an. Dazu gehören umfangreiche Staumöglichkeiten wie z. B. Werkzeug- oder Palettenkästen, Wassertanks oder Verpflegungsboxen. Desweiteren sind umfangreichen Ausstattungen für die Ladungssicherung, wie z. B. Einsteckungen im Außenrahmen / mittig, Zurringe am Außenrahmen, Zurrhaken beidseitig unter Außenrahmen, Zurrpilze am Außenrahmen und an der Stirnwand, lieferbar.
24-Volt Lichtanlage mit zwei 7-poligen Steckdosen DIN ISO 1185/3731; mit zwei Multifunktionsrückleuchten nach EG inklusive Nebelschlussleuchte und Rückfahrcheinwerfer; 2 Umrissleuchten mit Gummiarm in LED-Ausführung; Seitenmarkierungsleuchten in LED-Ausführung	
Optionales Rungendepot für Einsteckungen links / rechts	